




## Kuličkové šrouby

### Kuličkové šrouby japonské firmy Kuroda

| Technické parametry |                                |                                 |                 |                   |                                     |            |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| Typ                 | Průměr kuličkového šroubu (mm) | Stoupání kuličk. šroubu (mm/ot) | Třída přesnosti | Axiální vůle (mm) | Maximální axiální dyn. zatížení (N) | Délka (mm) |
| GW1505U-1200        | 15                             | 5                               | C7              | 0,04              | 5 100                               | 1 200      |

Doporučené zatížení je cca 20% udávané maximální zátěže s ohledem na dlouhodobou životnost.

#### Rozměry v mm

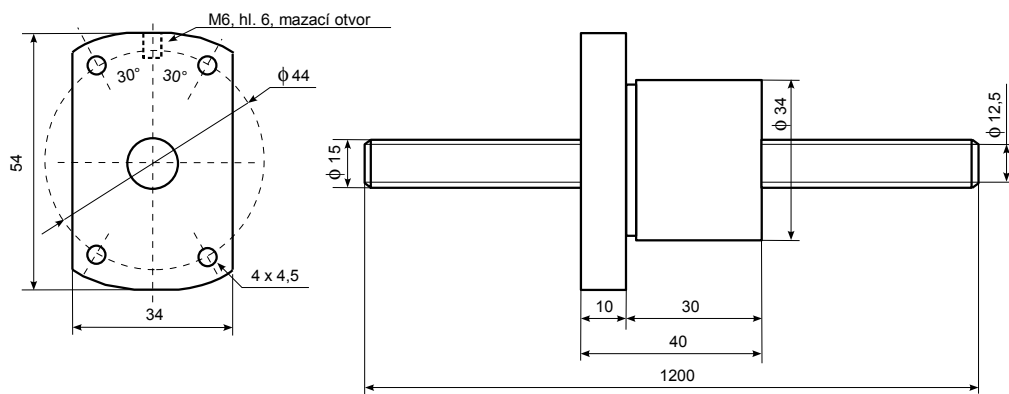

Kuličkové šrouby GW1505U-1200 jsou dodávány ze skladu bez upravených konců včetně matice s přírubou.