



MOMENTOVÉ CHARAKTERISTIKY

KROKOVÉ MOTORY TYPU SL


Momentová charakteristika motoru SL17-0601 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

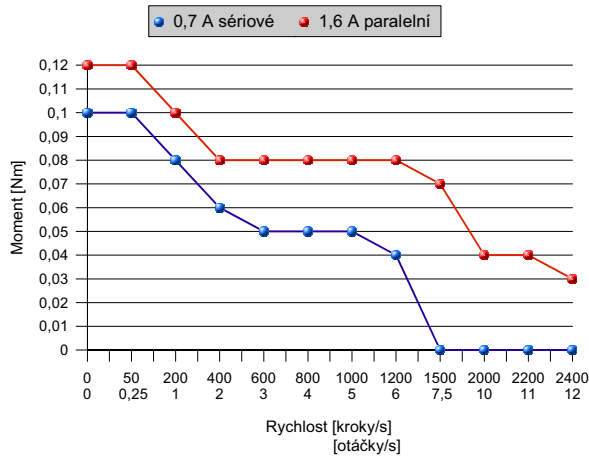


Momentová charakteristika motoru SL23-0704 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

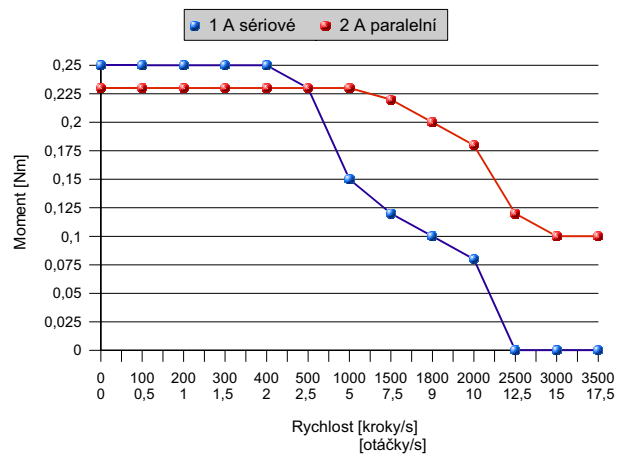


Momentová charakteristika motoru SL23-1012 s jednotkou CD20M a napájecím napětím 35 VDC

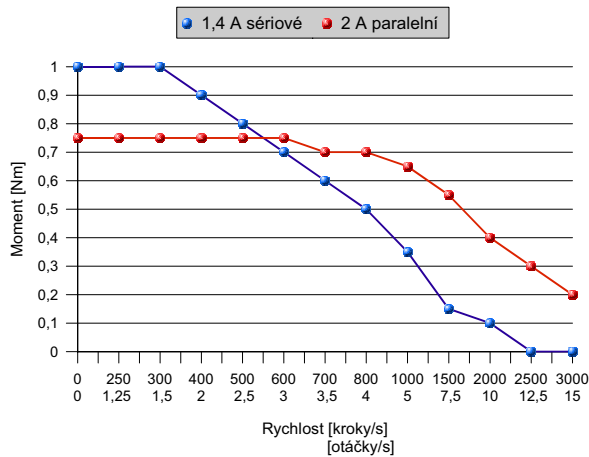


Momentová charakteristika motoru SL23-1012 (SL23-2812) s jednotkou CD30M a napájecím napětím 48 VDC

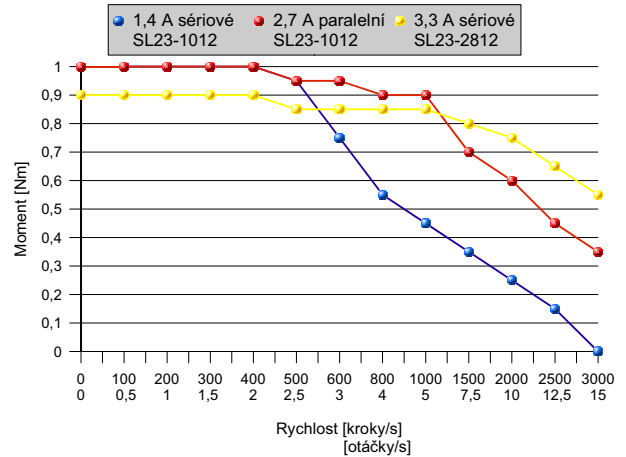

Momentová charakteristika motoru SL34-2530 s jednotkou CD30M a napájecím napětím 43 VDC a 48 VDC

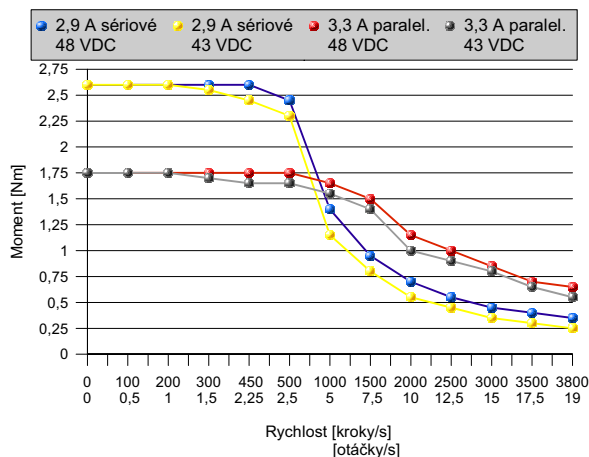

Momentová charakteristika motoru SL34-3550 s jednotkou CD40M a napájecím napětím 48 VDC

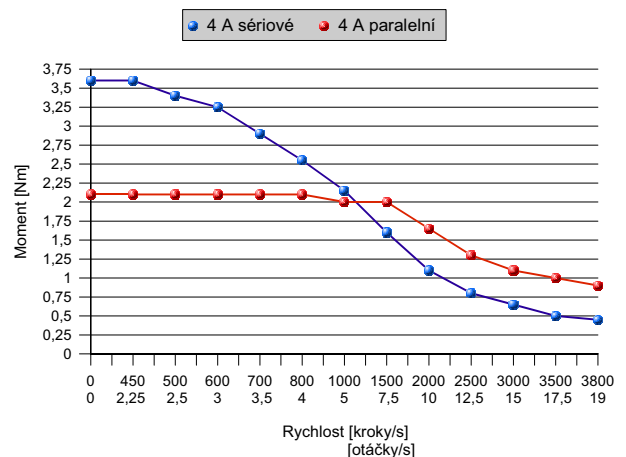

Amplituda proudu je uvedena v legendě.